

EPA BOIS / WOOD

Tous les appareils dans cette brochure sont certifiés EPA / All appliances in this brochure are EPA certified

Wood



Bois



ROCKET XS TRÈS PETIT / EXTRA SMALL 1 option	JURASSIEN S PETIT / SMALL 1, 6, 8 option	ESCAPE 1800 M MOYEN / MEDIUM 3 option	MYRIAD L GRAND / LARGE 4, 6, 8 option Ventilateur inclus Blower included
PYROPAK XS TRÈS PETIT / EXTRA SMALL 1 option	ELDORADO S PETIT / SMALL 4, 8 option Ventilateur inclus Blower included	SAHARA M MOYEN / MEDIUM 2 option	HT 2000 XL TRÈS GRAND / EXTRA LARGE 1 option
ADIRONDACK S PETIT / SMALL 1, 6, 8 option	CLASSIC* M MOYEN / MEDIUM 4 option Ventilateur inclus Blower included* DB03090	AUSTRAL L GRAND / LARGE 4, 6, 8 option Ventilateur inclus Blower included	ESCAPE 1400-I M MOYEN / MEDIUM Encastrable / Insert Ventilateur inclus Blower included ‡L'ensemble de façade doit être commandé séparément Faceplate kit must be ordered separately. Voir les caractéristiques et dégagements de l'encastrable au verso See features and clearances of the insert on reverse

Caractéristiques générales / General features

MODÈLES / MODELS	Rocket	Pyropak	Adirondack	Jurassien	Eldorado	Classic*	Escape 1800	Sahara	Austral	Myriad	HT 2000
Surface de chauffage Heating area:	Jusqu'à 1000 pi ² sq. ft.	Jusqu'à 1000 pi ² sq. ft.	Jusqu'à 1500 pi ² sq. ft.	Jusqu'à 1500 pi ² sq. ft.	Jusqu'à 1500 pi ² sq. ft.	Jusqu'à 1800 pi ² sq. ft.	Jusqu'à 1900 pi ² sq. ft.	Jusqu'à 2000 pi ² sq. ft.	Jusqu'à 2100 pi ² sq. ft.	Jusqu'à 2100 pi ² sq. ft.	Jusqu'à 2400 pi ² sq. ft.
Efficacité / Efficiency:	82%	82%	85%	85%	85%	77%	77%	78%	75%	75%	78%
Dimensions / Size:											
Largeur / Width:	22 5/8" (574 mm)	22 5/8" (575 mm)	25 1/4" (641 mm)	31" (787 mm)	25" (635 mm)	25 1/4" (642 mm)	25 5/8" (651 mm)	27 3/4" (705 mm)	23 3/4" (603 mm)	23 3/4" (603 mm)	28 1/8" (714 mm)
Profondeur / Depth:	20 3/4" (527 mm)	20 3/4" (527 mm)	21 1/4" (540 mm)	19 1/4" (489 mm)	25 1/2" (648 mm)	28 1/2" (724 mm)	25 1/2" (648 mm)	25 5/8" (551 mm)	29 3/4" (756 mm)	29 3/4" (756 mm)	29 3/8" (746 mm)
Hauteur / Height:	26" (660 mm)	27 3/8" (695 mm)	28 3/8" (721 mm)	29 5/16" (649 mm)	27 3/8" (695 mm)	30" (762 mm)	30 5/8" (778 mm)	35 1/4" (895 mm)	30 3/8" (771 mm)	31 3/8" (797 mm)	34 3/8" (873 mm)
Système auto-nettoyant de la vitre Air wash system for cleaner glass:	ND / NA	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur de bûches / Log length:	17" (432 mm)	17" (432 mm)	19" (483 mm)	19" (483 mm)	19" (483 mm)	20" (508 mm)	20 1/2" (521 mm)	18" (457 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	22" (559 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation Flue pipe diameter:	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)
Tiroir à cendres / Ash pan:	ND / NA	ND / NA	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes

DÉGAGEMENTS ET ACCESSOIRES AU VERSO / CLEARANCES AND ACCESSORIES ON REVERSE

*Le modèle le Classic DB03080 n'inclus pas le ventilateur / The Classic with part #DB03080 does not include the blower

EPA GRANULES / PELLET

Tous les appareils dans cette brochure sont certifiés EPA / All appliances in this brochure are EPA certified

Pellet



Granules



www.drolet.ca

ECO-35 S PETIT / SMALL MOBILE HOME approuvé MAISON MOBILE 5, 7, 9, 10 option #AC01313 EXTENSION DE TRÉMIE OPTIONNELLE POUR LE POÊLE À GRANULES ECO-35 (AUGMENTE LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DE LA TRÉMIE DE 80 LBS) OPTIONAL HOPPER EXTENSION FOR ECO-35 PELLET STOVE (INCREASES THE LOADING CAPACITY OF THE ECO-35 PELLET STOVE HOPPER BY 80 LBS)	ECO-45 M MOYEN / MEDIUM MOBILE HOME approuvé MAISON MOBILE 5, 9, 12, 14 option #AC01314 EXTENSION DE TRÉMIE OPTIONNELLE POUR LE POÊLE À GRANULES ECO-45 (AUGMENTE LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DE LA TRÉMIE DE 80 LBS) OPTIONAL HOPPER EXTENSION FOR ECO-45 PELLET STOVE (INCREASES THE LOADING CAPACITY OF THE ECO-45 PELLET STOVE HOPPER BY 80 LBS)	ECO-65 L GRAND / LARGE MOBILE HOME approuvé MAISON MOBILE 5 option #AC01239 ENSEMBLE DE PRISE D'AIR EXTÉRIEUR 4" 4" FRESH AIR KIT FOR PELLET STOVE #AC01330 ENSEMBLE DE PLENUM À AIR CHAUD EN OPTION CONVERTISSEZ VOTRE POÊLE EN FOURNAISE! OPTIONAL HOT AIR PLENUM KIT MAKE THIS STOVE A FURNACE! Brûle des granules de bois standard, de mélange bois/foin, d'écorce ou de panic à rigole. Burns standard wood pellets, sawdust/hay mix pellets, 100% bark pellets, or switchgrass pellets.
---	---	---

Caractéristiques générales / General features

MODÈLES / MODELS	ECO-35	ECO-45	ECO-65
Surface de chauffage Heating area:	Jusqu'à 1600 pi ² sq. ft.	Jusqu'à 2000 pi ² sq. ft.	Jusqu'à 2600 pi ² sq. ft.
BTU/h maximum:	35 000 BTU / h	45 000 BTU / h	65 000 BTU / h
Efficacité / Efficiency:	81%	78%	77%
Capacité de chargement / Loading capacity:	35 lbs (16 kg)	60 lbs (27 kg)	125 lbs (56 kg)
Autonomie de combustion au minimum / Combustion autonomy on low:	35 heures / 35 hours	45 heures / 45 hours	92 heures / 92 hours
Dimensions / Size:			
Largeur / Width:	22 5/8" (575 mm)	24 7/8" (632 mm)	23 7/8" (606 mm)
Profondeur / Depth:	25 7/8" (657 mm)	28 3/8" (721 mm)	30 1/4" (768 mm)
Hauteur / Height:	28 3/4" (730 mm)	32 7/8" (835 mm)	40 3/4" (1036 mm)
Système d'alimentation / Feeding system:	Par le haut / Top fed	Par le haut / Top fed	Par le bas / Bottom fed
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter:	3" ou / or 4"	3" ou / or 4"	4"
6 niveaux d'intensité / 6 heat settings:	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Allumage électronique / Electronic igniter:	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes (TIT*)
Mode thermostatique ou manuel / Thermostatic or manual mode:	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Tiroir à cendres / Ash pan:	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Dégagements / Clearances:			
Côtés / Sides:	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)
Arrière / Back:	2" (51 mm)	2" (51 mm)	2" (51 mm)
Coins / Corners:	2" (51 mm)	2" (51 mm)	2" (51 mm)

** Pour évacuation horizontale / For horizontal venting
† Technologie d'allumage rapide / Turbo igniter technology

Des crédits d'impôt ou d'autres incitatifs gouvernementaux peuvent s'appliquer à nos appareils. Visitez notre site web à www.drolet.ca pour plus de détails.
Our appliances may qualify for some tax credits or government incentives. Visit www.drolet.ca for more details.

Ventilateurs / Blowers

 Bois	 #AC02050 VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE VARIABLE SPEED BLOWER	 Bois	 #AC05520 VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE VARIABLE SPEED BLOWER	 Bois	 #AC03095 VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE VARIABLE SPEED BLOWER	 Bois	 #AC02055 ENSEMBLE DE THERMODISQUE À BRANCHEMENT ÉCLAIR QUICK CONNECT THERMODISC KIT	 Bois	 #AC05530 THERMODISQUE DE VENTILATEUR ("ON/OFF") BLOWER THERMODISC KIT ("ON/OFF")
----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	---

Indicateurs / Meters

Peintures / Paints

 Bois	 #AC07830 THERMOMÈTRE DE CHEMINÉE MAGNÉTIQUE MAGNETIC THERMOMETER	 Bois	 #AC07840 THERMOMÈTRE DE CHEMINÉE MAGNÉTIQUE AVEC SONDE MAGNETIC THERMOMETER WITH PROBE	 Granules	 #AC05558 THERMOSTAT MURAL DIGITAL DIGITAL WALL MOUNTED THERMOSTAT	 Bois	 #AC07835 HUMIDIMÈTRE DIGITAL POUR LE BOIS DIGITAL MOISTURE READER	 Bois	 #AC05959 (Noir métallique / Metallic black) #AC05958 (Fusain métallique / Metallic charcoal) #AC05956 (Noir mat / Flat black) PEINTURE EN AÉROSOL D'ORIGINE GENUINE SBI AEROSOL PAINT
----------	---	----------	---	--------------	--	----------	--	----------	--

Allume-feux / Fire Starters

Adhésifs, cordons et isolants / Adhesives, gaskets and insulation

 Bois	 #AC04099 ALLUME-FEU EN GEL 16.6 FL. OZ. FIRE-LIGHTING GEL 16.6 FL. OZ.	 Bois	 #AC02595 ALLUME-FEU 80 UNITÉS (BOIS ET PARAFFINE) FIRE LIGHTING 80 UNITS (WOOD PARTICLES AND WAX)	 Granules	 AC02597 ALLUME-FEU EN SACHETS (50 UNITÉS) SACHET POUCHES FIRESTARTER (50 UNITS)	 Bois	 #AC06500 ENSEMBLE DE SILICONE ET CORDON 5/8" ROND (8 PIEDS-NOIR) SILICONE AND DOOR GASKET REPLACEMENT KIT 5/8" (8 FEET-BLACK)	 Bois	 #AC06000 / #AC06100 ENSEMBLE DE SILICONE ET CORDON 1/2" ROND (8 PIEDS-NOIR) / SILICONE AND DOOR GASKET REPLACEMENT KIT 1/2" (8 FEET-BLACK) ENSEMBLE DE SILICONE ET CORDON 1/4" X 1/2" (8 PIEDS-NOIR) / SILICONE AND DOOR GASKET REPLACEMENT KIT 1/4" X 1/2" (8 FEET-BLACK)
----------	---	----------	--	--------------	--	----------	--	----------	---

Produits d'entretien / Maintenance products

 Bois	 #AC07820 GANTS DE POÊLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE HIGH QUALITY STOVE & FIREPLACE GLOVES	 Bois	 #AC07825 NETTOYANT À VITRE POUR APPAREILS À BOIS WOOD STOVE & FIREPLACE GLASS CLEANER	 Bois	 #AC07828 NETTOYANT À MAÇONNERIE MASONRY CLEANER	 Granules	 #AC07827 NETTOYANT À VITRE POUR APPAREILS À GRANULES PELLET STOVE GLASS CLEANER
----------	--	----------	--	----------	--	--------------	--

Autres / Others

 Bois	 #AC05550 ÉCRAN COUPE-CHALEUR 42" - NOIR 42" HEAT SHIELD - BLACK	 Bois	 #AC02080 ADAPTATEUR DE PRISE D'AIR FRESH AIR INTAKE ADAPTER	 Bois	 #AC02700/01/02 RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR MAGIC HEAT (6", 7" OU 8") POUR TUYAU SIMPLE MAGIC HEAT - HEAT RECLAIMER (6", 7" OR 8") FOR SINGLE WALL STOVE PIPE	 Granules	 #AC01286 PANNÉAUX D'IMITATION DE MAÇONNERIE ECO-35 DECORATIVE MASONRY-LIKE PANELS ECO-35
 Bois	 #AC02300 CHENET UNIVERSEL POUR FOYER 17 1/2" X 12" X 4 3/4" UNIVERSAL FIREPLACE GRATE 17 1/2" X 12" X 4 3/4"	 Bois	 #AC02090 TUYAU FLEXIBLE 5" DE DIAMÈTRE 5" DIAMETER INSULATED PIPE	 Granules	 #AC01240 ENSEMBLE DE PRISE D'AIR EXTÉRIEUR 3" 3" FRESH AIR KIT FOR PELLET STOVE	 Granules	 #AC01288 ENSEMBLE DE BÛCHES DÉCORATIVES ECO-35 DECORATIVE LOG SET ECO-35
 Bois	 #AC02200 CHENET UNIVERSEL POUR FOYER 20" X 15" X 8" UNIVERSAL FIREPLACE GRATE 20" X 15" X 8"	 Bois	 #AC01370 ADAPTATEUR POUR DÉVIATION DE GAINÉ 6" POUR ENCASTRABLE À BOIS 6" LINER OFFSET ADAPTOR FOR WOOD INSERT	 Granules	 #AC02013 ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 3" POUR REZ-DE-CHAUSSÉ POUR POÊLE À GRANULES 3" GROUND FLOOR VENTING KIT FOR PELLET STOVE	 Granules	 #AC01276 PANNÉAUX D'IMITATION DE MAÇONNERIE ECO-45 DECORATIVE MASONRY-LIKE PANELS ECO-45
 Bois	 #AC02585 FENDEUSE ÉLECTRIQUE 5-TONNES SPLITZ-IT SPLITZ-IT 5-TON ELECTRIC LOG SPLITTER	 Bois	 #AC02006 SYSTÈME D'ATTACHE POUR GAINÉ 6" POUR ENCASTRABLE À BOIS 6" LINER FIXATION SYSTEM FOR WOOD INSERT	 Granules	 #AC02011 ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 4" POUR SOUS-SOL POUR POÊLE À GRANULES 4" BASEMENT VENTING KIT FOR PELLET STOVE	 Granules	 #AC01278 ENSEMBLE DE BÛCHES DÉCORATIVES ECO-45 DECORATIVE LOG SET ECO-45

DÉGAGEMENTS / CLEARANCES


Modèle / Model	Poêles à bois / Wood Stoves					
	Tuyau simple / Single wall pipe			Tuyau double / Double wall pipe		
	Arrière / Back	Côtés / Sides	Coins / Corners	Arrière / Back	Côtés / Sides	Coins / Corners
Adirondack	15" (381mm)	12" (305mm)	10" (254mm)	5" (127mm)	12" (305mm)	8" (203mm)
Austral	15" (381mm)	23" (585mm)	16" (406mm)	6" (152mm)	24" (610mm)	17" (432mm)
Eldorado	15" (381mm)	18" (457mm)	12" (305mm)	6" (152mm)	18" (457mm)	12" (305mm)
Escape 1800	14" (355mm)	12" (305mm)	7" (178mm)	6" (152mm)	12" (305mm)	5" (127mm)
Classic	18" (457mm)	18" (457mm)	12" (305mm)	18" (457mm)	18" (457mm)	12" (305mm)
HT 2000	19" (483mm)	19" (483mm)	11" (279mm)	10" (254mm)	14" (356mm)	8" (203mm)
Jurassien EPA	14" (355mm)	8" (203mm)	10" (254mm)	7" (178mm)	8" (203mm)	6" (152mm)
Myriad	15" (381mm)	23" (585mm)	16" (406mm)	6" (152mm)	24" (610mm)	17" (432mm)
Rocket	16" (406mm)	21" (533mm)	10" (254mm)	16" (406mm)	21" (533mm)	7" (180mm)
Pyropak	16" (410mm)	18" (457mm)	10" (254mm)	16" (410mm)	18" (457mm)	7" (180mm)
Sahara	16" (406mm)	15" (381mm)	9" (229mm)	10" (254mm)	15" (381mm)	9" (229mm)

Il est possible que les dégagements de certains appareils soient moindres aux États-Unis. Pour plus d'informations à propos des dégagements, vous référer au Site Internet de Drolet. / The clearances of some units might be less in the U.S. For more information about clearances, refer to Drolet Web Site.

La combustion EPA / How EPA works

Tous les poêles à bois Drolet certifiés EPA ont une entrée d'air secondaire. L'air préchauffé est introduit dans la chambre à combustion par les ouvertures du coupe-feu, permettant une combustion plus complète des particules avant qu'elles ne soient évacuées dans l'atmosphère. Il en résulte une économie de bois et un environnement plus propre!


All Drolet EPA certified wood stoves have a secondary air source. Heated air flows, which are circulated through the perforated baffle, allow for a more complete combustion before particulates are released into the atmosphere. You burn less wood and help the environment!

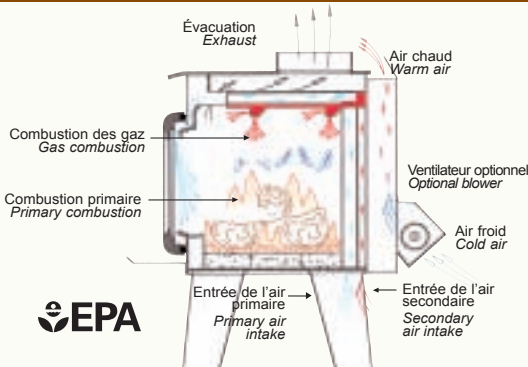

Il est possible que certains changements aient été apportés à certains items après la publication de la présente brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part. Some changes may have been made to some items after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products at any time without any obligation.

ESCAPE 1400-I

ENCASTRABLE / INSERT

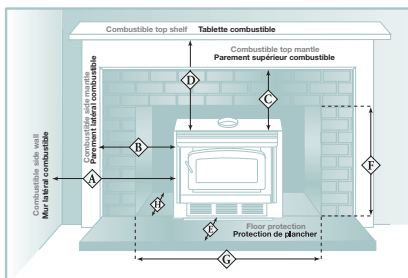

Caractéristiques générales / General features

Surface de chauffage / Heating area:	Jusqu'à 1600 pi ² / Up to 1600 sq. ft.
Efficacité / Efficiency:	75%
Dimensions / Size:	
Largeur / Width:	28 3/8" (721 mm)
Profondeur / Depth:	23 3/8" (594 mm)
Hauteur / Height:	20 5/8" (524 mm)
Façade régulière / Regular faceplate:	29" x 44" (737 x 1118 mm)
Façade large / Large faceplate:	32" x 50" (813 x 1270 mm)
Système auto-nettoyant de la vitre / Air wash system for cleaner glass:	Oui / Yes
Longueur de bûches / Log length:	19" (483 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter:	6" (152 mm)



#AC03350
FAÇADE RÉGULIÈRE
REGULAR FACEPLATE

#AC03360
FAÇADE LARGE
LARGE FACEPLATE

- A- D'un mur latéral combustible - Combustible side wall..... 13" (330 mm)
- B- D'un parement latéral combustible - Combustible side mantle..... 10" (254 mm)
- C- D'un parement supérieur combustible - Combustible top mantle..... 22" (559 mm)
- D- D'une tablette combustible - Combustible top shelf..... 29" (737 mm)
- E- Protection de plancher minimale devant le poêle
Minimum floor protection in front of unit CAN 18" (457 mm)
USA 16" (406 mm)
- F, G, H- Ouverture minimum de l'âtre (H x L x P)
Minimum masonry opening (H x W x D) 21 1/2" (546 mm) x 29" (737 mm) x 14" (356 mm)